CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH




GUÍA DE INSTALACIÓN

JKBTNX4-2

Formato sin escala


1.- Contenido

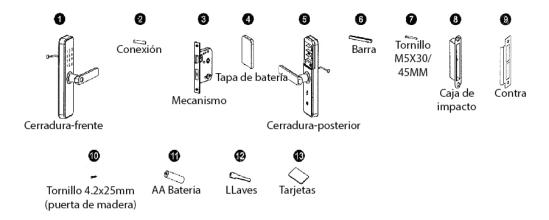


2.-Dirección de apertura de la puerta

1.-Apertura de la manija derecha

2.-Apertura de la manija izquierda






3.- Desplazar a la izquierda y a la derecha

De acuerdo con sus necesidades, ajuste la manija hacia la izquierda y la derecha con un desarmador para liberar el tornillo, luego gire la manija 180 grados y luego fije el tornillo.

Nota: No desatornille el tornillo en el orificio del mango, si se rompe al hacerlo, no tendrá ninguna garantía.

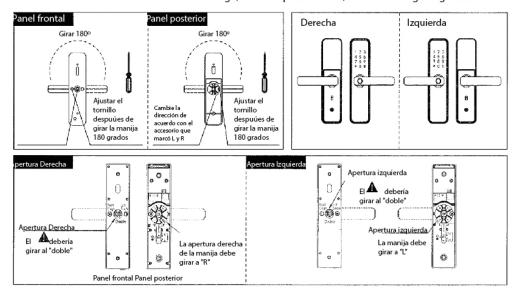


CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH



GUÍA DE INSTALACIÓN

JKBTNX4-2 Formato sin escala

4.- Ajustar la dirección del mecanismo



5.- Accesorios para tipos de espesor

Espesor de puerta disponible de 35 mm a 5 mm. Si la puerta está por encima de este rango, contáctenos para obtener más información, seleccione los accesorios correctos de acuerdo con el espesor de su puerta

		Rangos espesor de la puerta y cantidad	
Código y nombre	Especificaciones (mm)	35 ≤ M ≤ 40(mm)	41≤M≤55(mm)
6 Barra (80mm	80	1	1
Tornillo	25	4	4
Tornillo M5X30/ 45MM	30 <i>папапа</i> ры <u></u> M5	1	
	45 J <i>ananamenan</i> M5	1	2
2 Barra para conexión	30	1	
	35	1	2

6.- Precaución antes de la instalación









Use protección, para perforar




Taladrar los orificios de la puerta a ambos lados de la puerta evitando dañar la placa de la puerta





7.- Instalación


Pasos para instalación



(1) As Figure 1: 1 Retire la tapa de la bateria del panel posterior



(2) Figura 2
 1.- Coloque el cable del mecanismo
 pasando a través de la placa de la puerta,
fiie el mecanismo con 2 tornillos



(3) Figur 3 1.- Fije los las dos barras en el panel frontal


CERRADURA DIGITAL CON BLUETOOTH




GUÍA DE INSTALACIÓN JKBTNX4-2

Formato sin escala


7.- Instalación

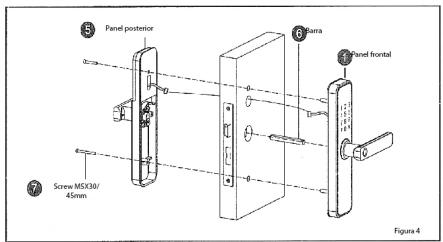



- (4) Figura 4
- 1.-Colocar la barra en el mecanismo
- 2.- Coloque el cable del panel frontal en la placa de la puerta y conéctelo al panel posterior
- 3.- Fijar el panel frontal y el posterior con dos tornillos

- (5) Figura 5
- 1.- Colocar las baterías correctamente y fijar la tapa posterior



- (6) Figura 6:
- 1.-Instalar la caja y contra en la puerta con 2 tornillos
- 2.- Revise si la cerrdura funciona correctamente