



INSTRUCTIVO PARA COMBINACIÓN DE CÓDIGO DE PORTALLAVES

Para abrir la caja de llaves:

1. Deslice el tablero del obturador para revelar los diales
2. Gire los diales a la combinación actual (combinación de fábrica 0-0-0-0)
3. Presione el botón 1 cerca de los diales, la tapa está abierta
4. Después de cerrar la tapa, configure los diales para proteger su combinación
5. Cerrar el tablero del obturador

Para establecer su combinación:

1. Abra la caja de teclas, deje los diales en la combinación actual (la combinación de fábrica es 0-0-0-0)
2. Presione el botón RESET de la posición A a la posición B (como se muestra en la imagen 2)
3. Ahora gire los diales para configurar su combinación deseada (como se muestra en la imagen 1)
4. Presione el botón RESET en la posición A. Ahora la nueva combinación está configurada
5. Cerrar el tablero del obturador

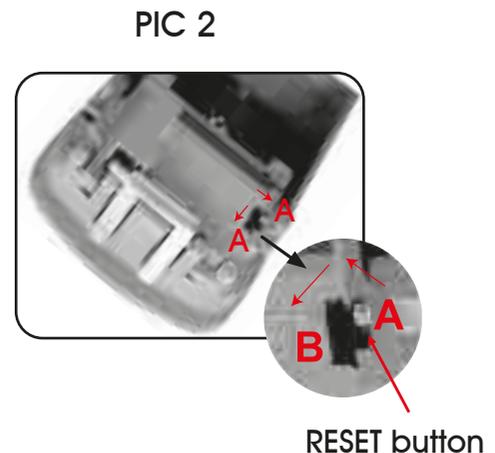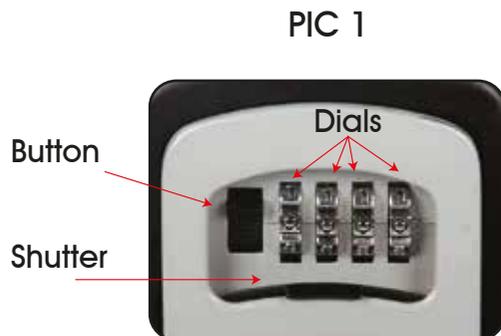

NOTAS IMPORTANTES:

1. Mantener el tablero del obturador cerrado por resistencia al agua.
2. Se recomienda que los diales giren semanalmente para que funcionen bien.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Abra la caja interior habrá 5 agujeros en la parte posterior de la caja
2. Sostenga la caja contra la pared y marque la posición de los agujeros con un lápiz
3. Usando un taladro de albañilería para perforar los agujeros en la pared
4. Coloque tapones de plástico expandidos en la pared
5. Coloque la caja contra la pared y atornille con tornillos