



Instrucciones:

- Fijación a perfil de 35 mm de espesor
- Tamaño máximo de la puerta:
H: 2700 × 500 mm – 2 pzas de bisagra
- Ángulo máximo de apertura: 270°
- Placa de bisagra – superposición completa (Full Overlay):
- Profundidad: 13.3 mm
- Placa de bisagra – media superposición (Half Overlay):
- Profundidad: 10.5 mm
- Cobertura máxima:
 - Superposición completa: 18 mm
 - Media superposición: 14 mm
- Ajustes (Regulación):
 - Holgura central de la puerta: +4 / -0 mm
 - Ajuste vertical (arriba / abajo): ± 2 mm
 - Ajuste horizontal: ± 2 mm

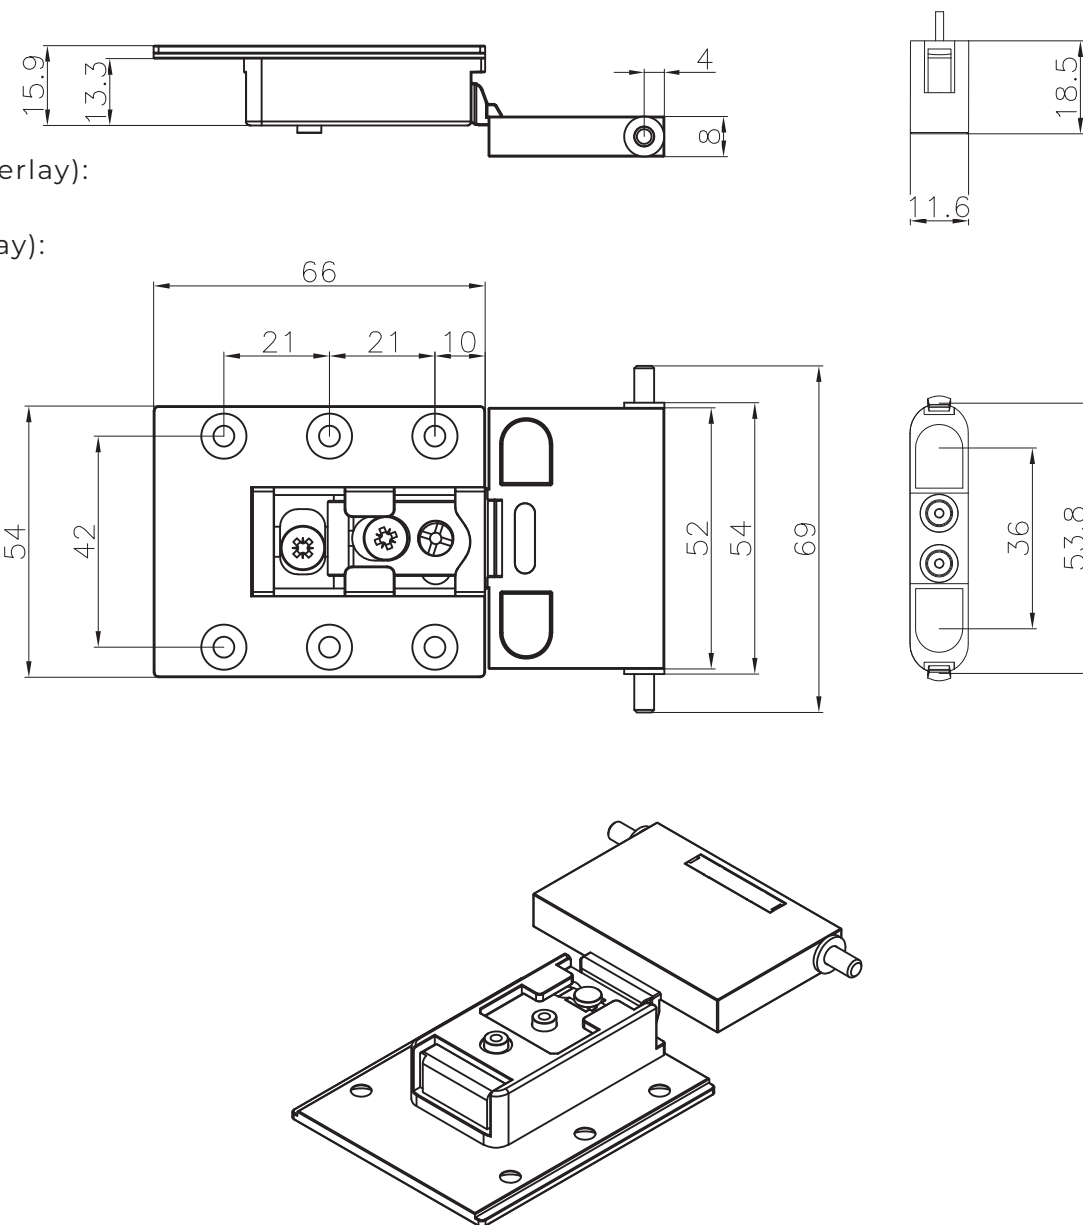

1. Dibujo de apertura completa



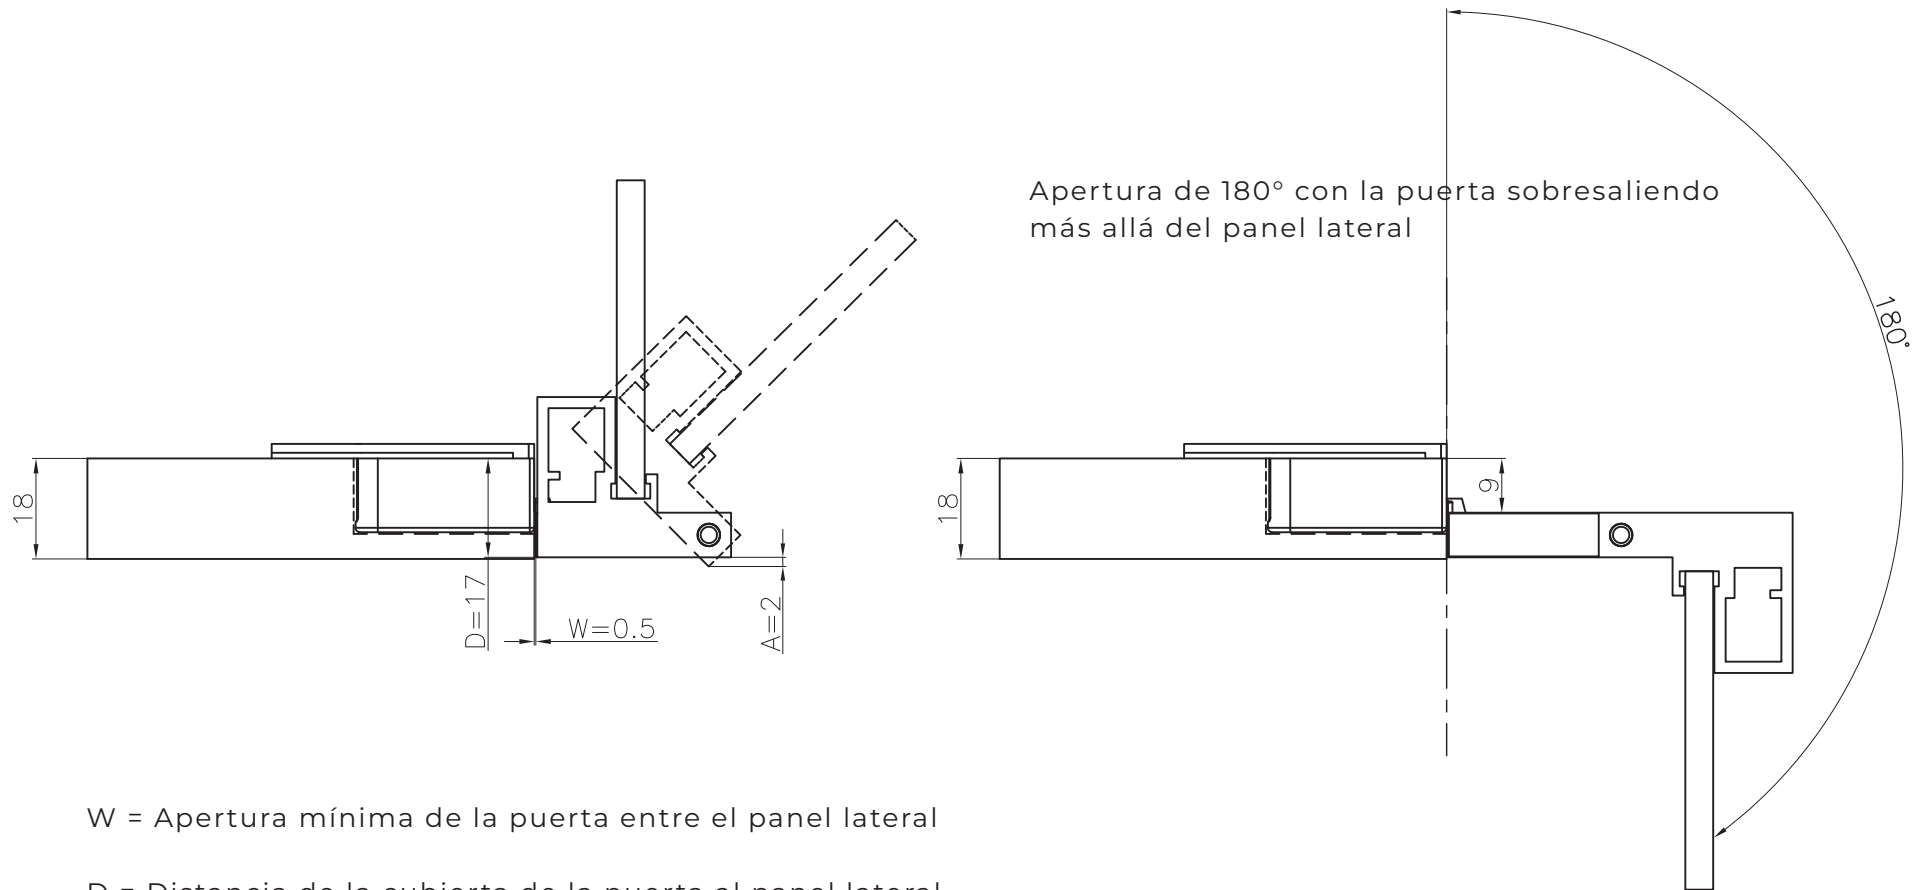


W = Apertura mínima de la puerta entre el panel lateral



D = Distancia de la cubierta de la puerta al panel lateral

A = Distancia de la puerta al panel lateral

2. Panel lateral de cobertura total

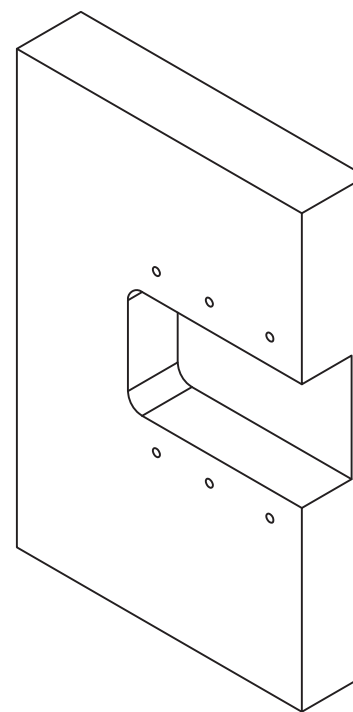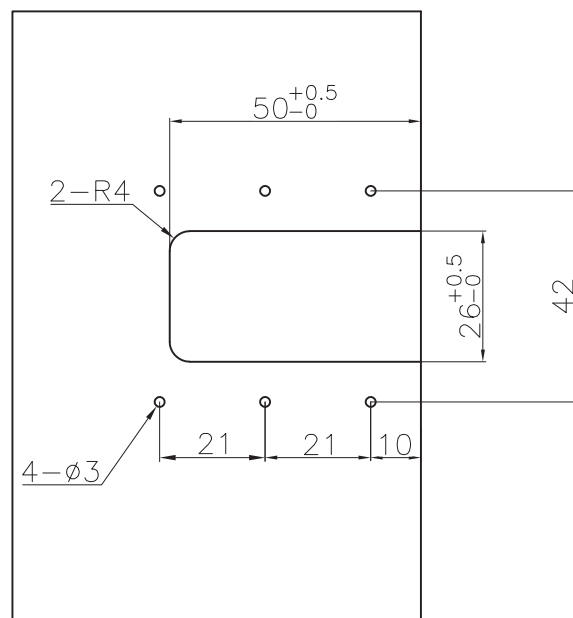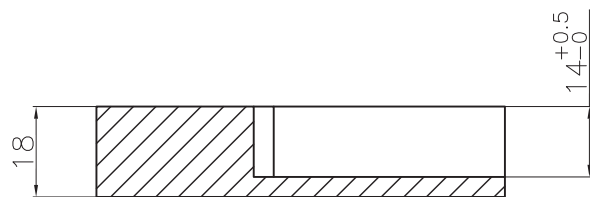

3. Dibujo de apertura con media cobertura

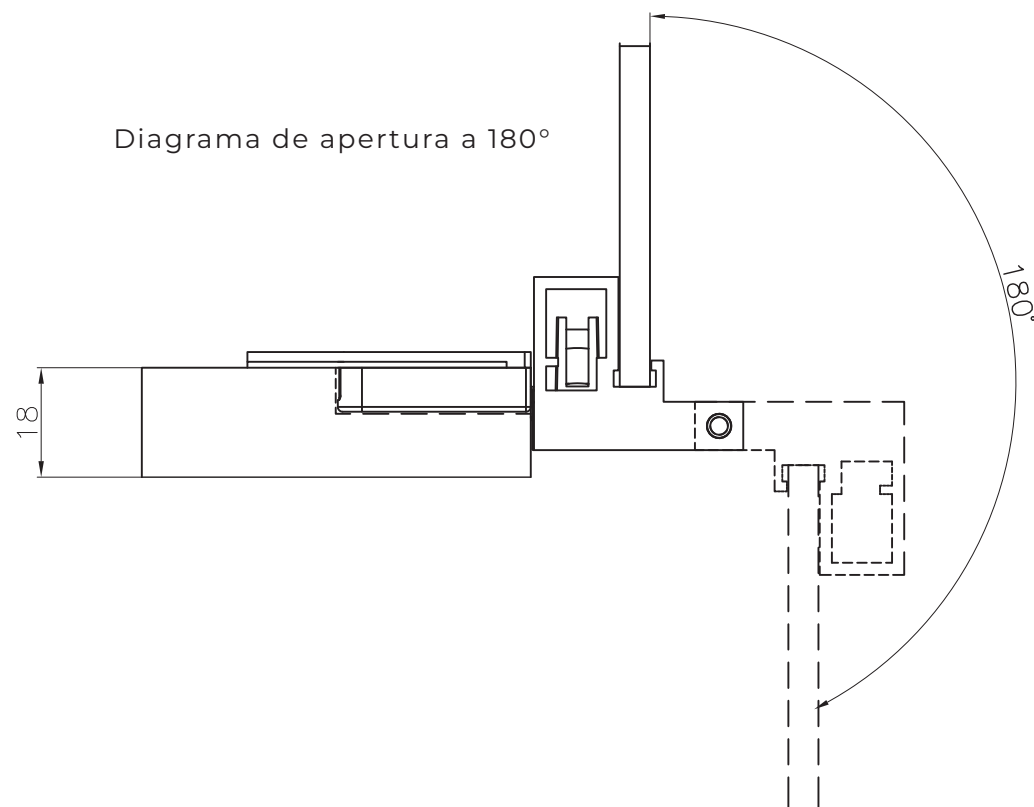
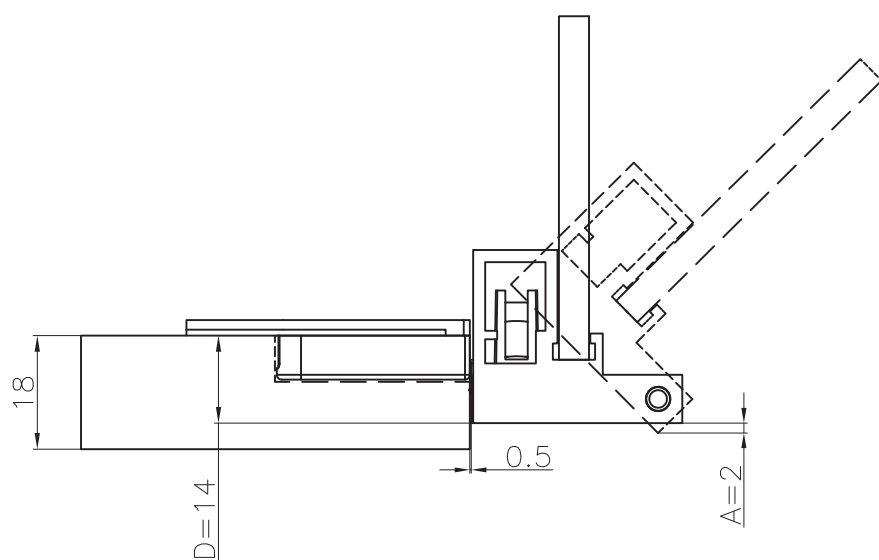


W = Apertura mínima de la puerta entre el panel lateral




D = Distancia de la cubierta de la puerta al panel lateral

A = Distancia de la puerta al panel lateral

4. Dimensión del orificio de proceso para panel lateral de media cobertura

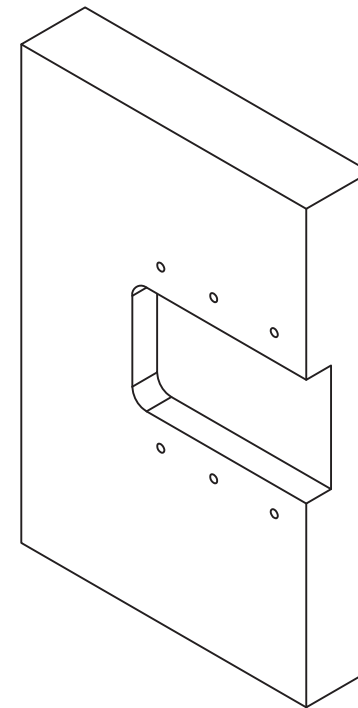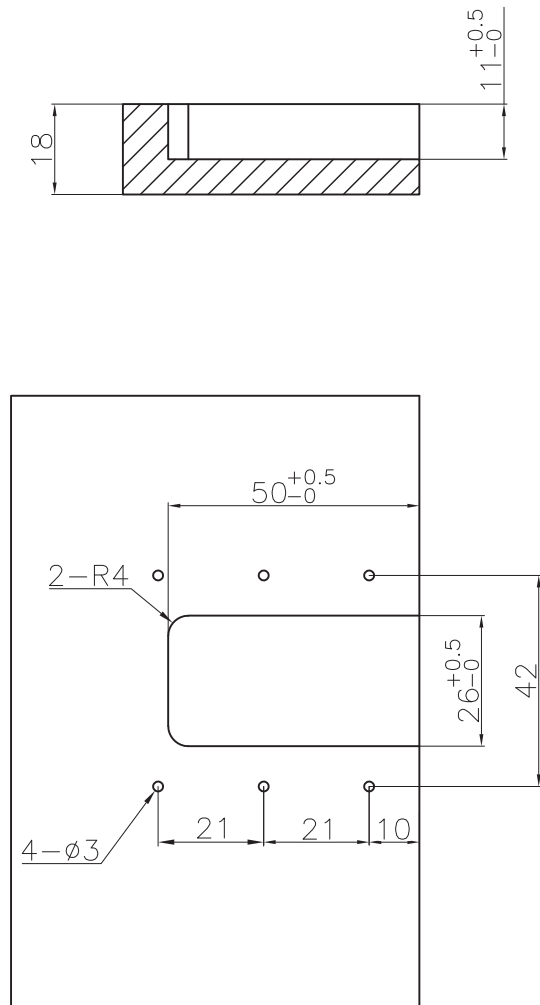

5. Datos del orificio de proceso del perfil

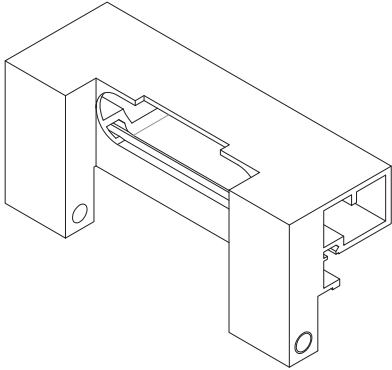
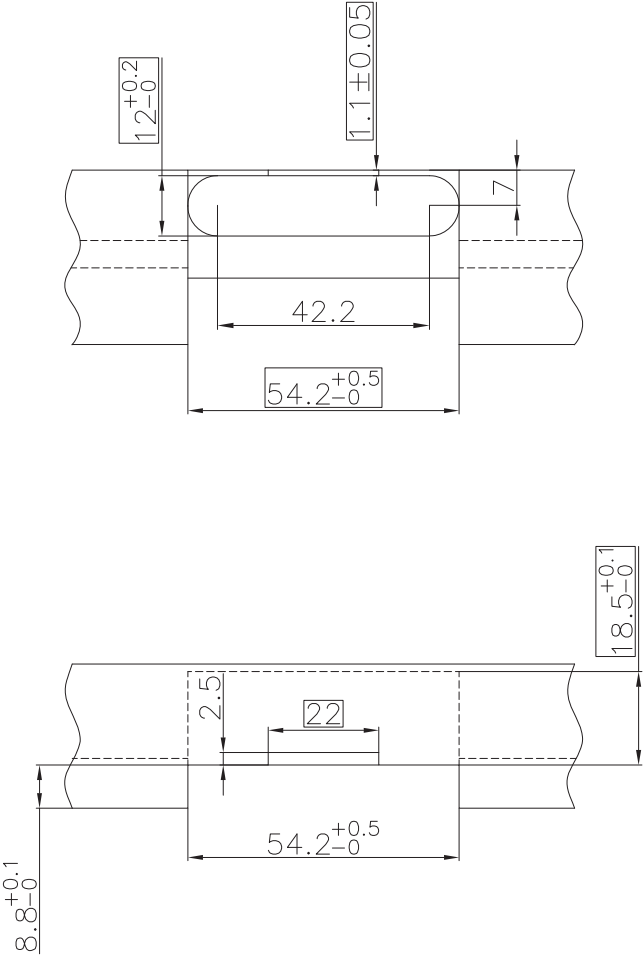


6. Ajustes


Izquierda / Derecha: $\pm 2\text{mm}$

Arriba / Abajo: $\pm 2\text{mm}$


Frente / Atrás: $+ 4\text{mm} / - 0\text{mm}$

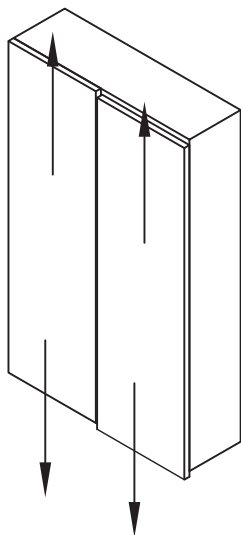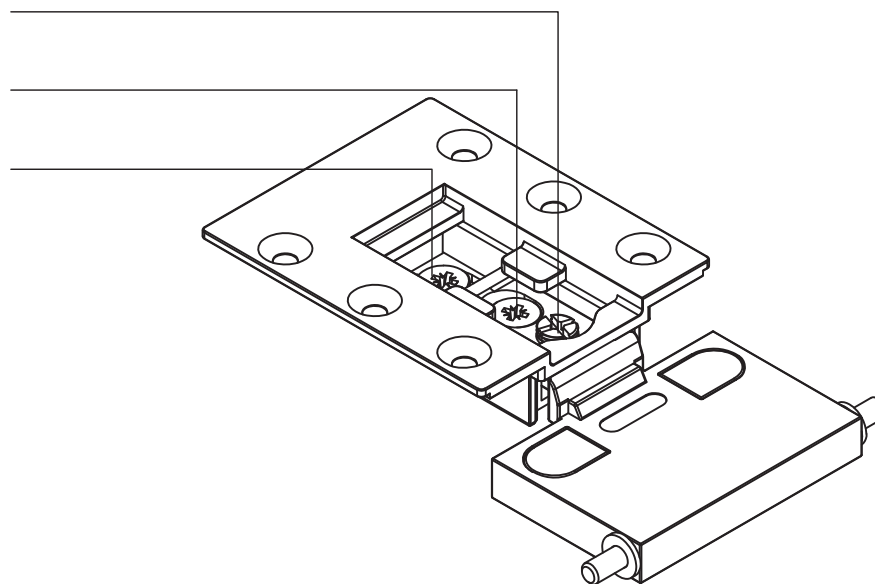

Arriba / Abajo: $\pm 2\text{mm}$

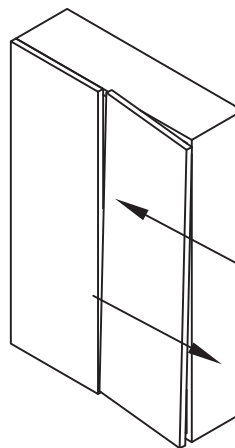


Izquierda / Derecha: $\pm 2\text{mm}$

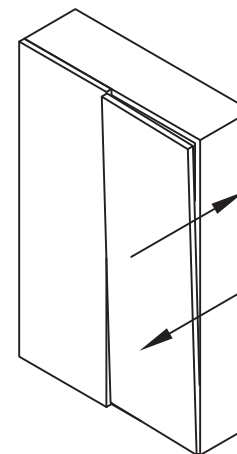


Frente / Atrás: $+ 4\text{mm} / - 0\text{mm}$

7. Contenido

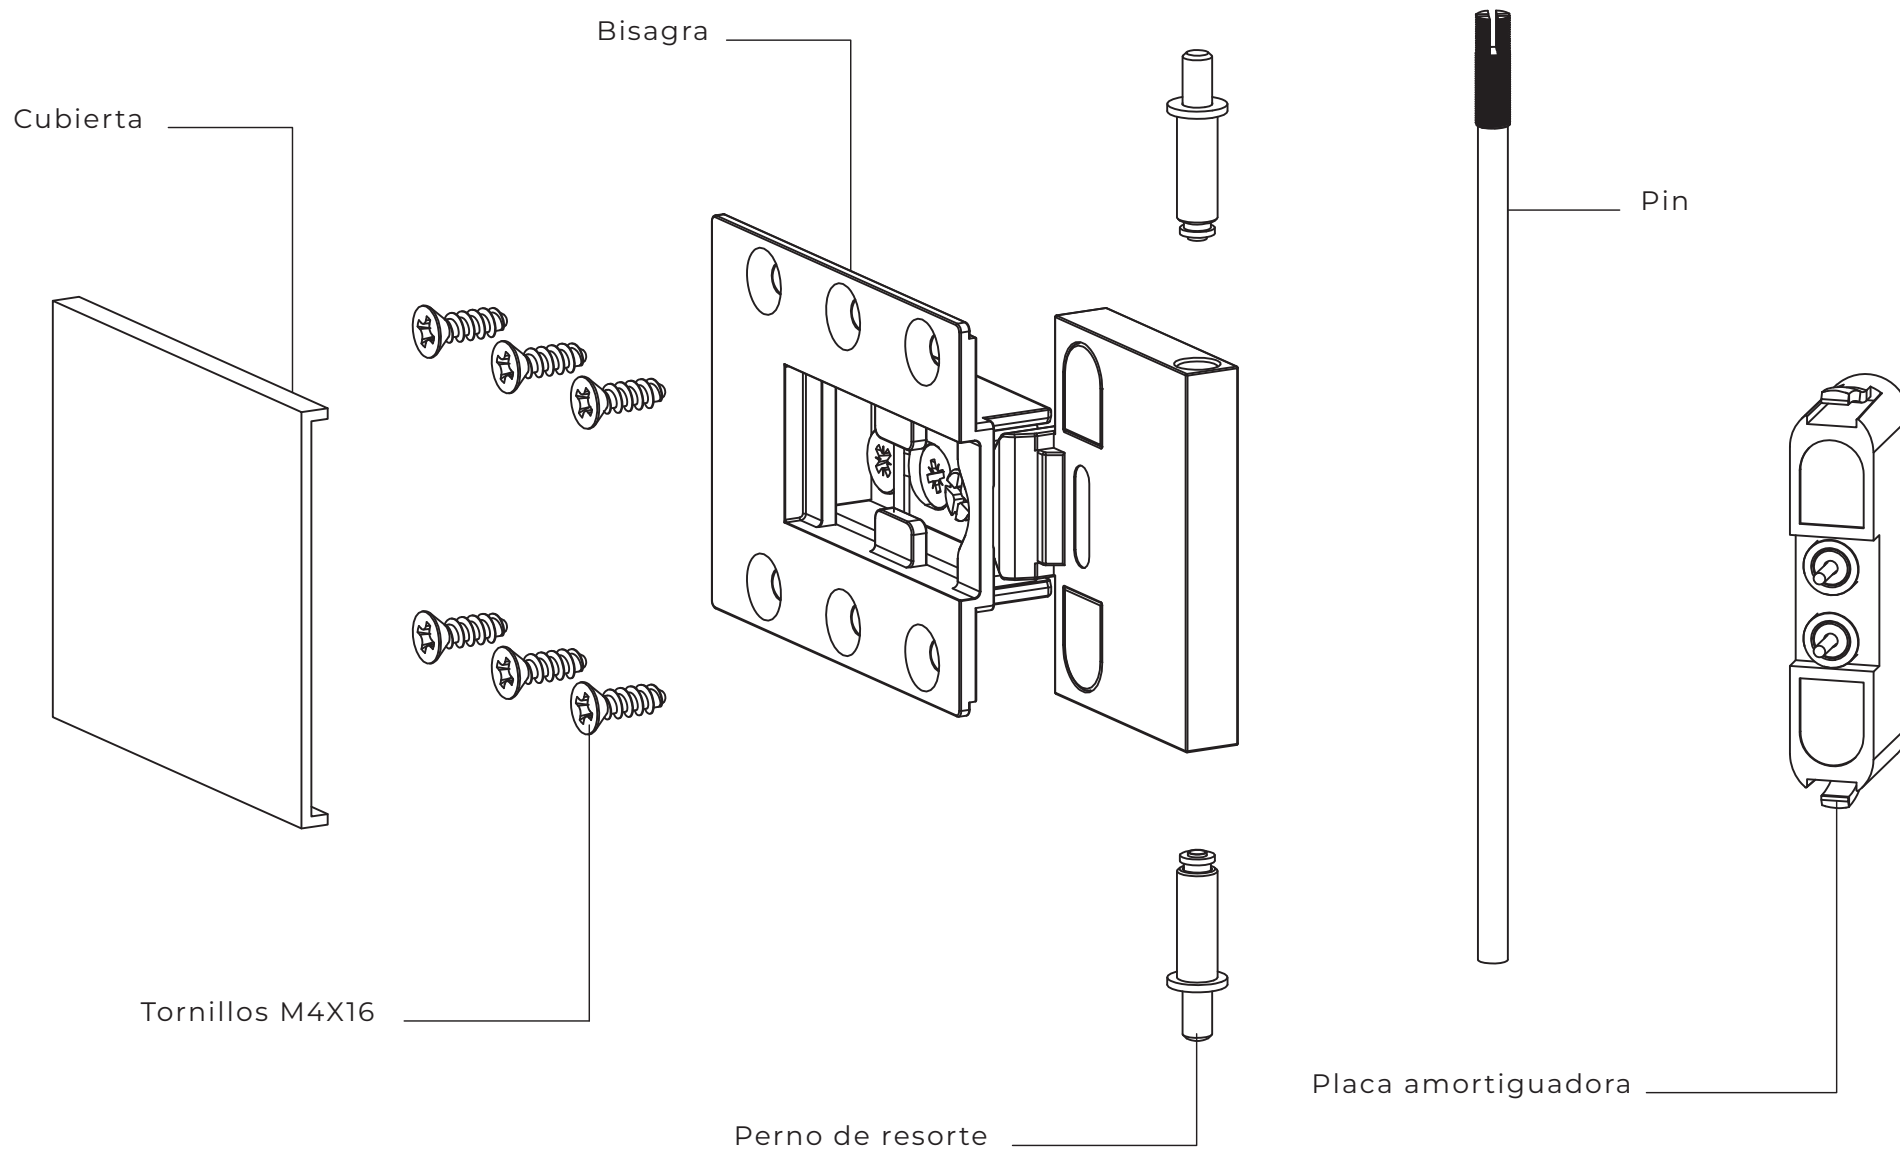


8. Cálculo de dimensiones para 2 puertas

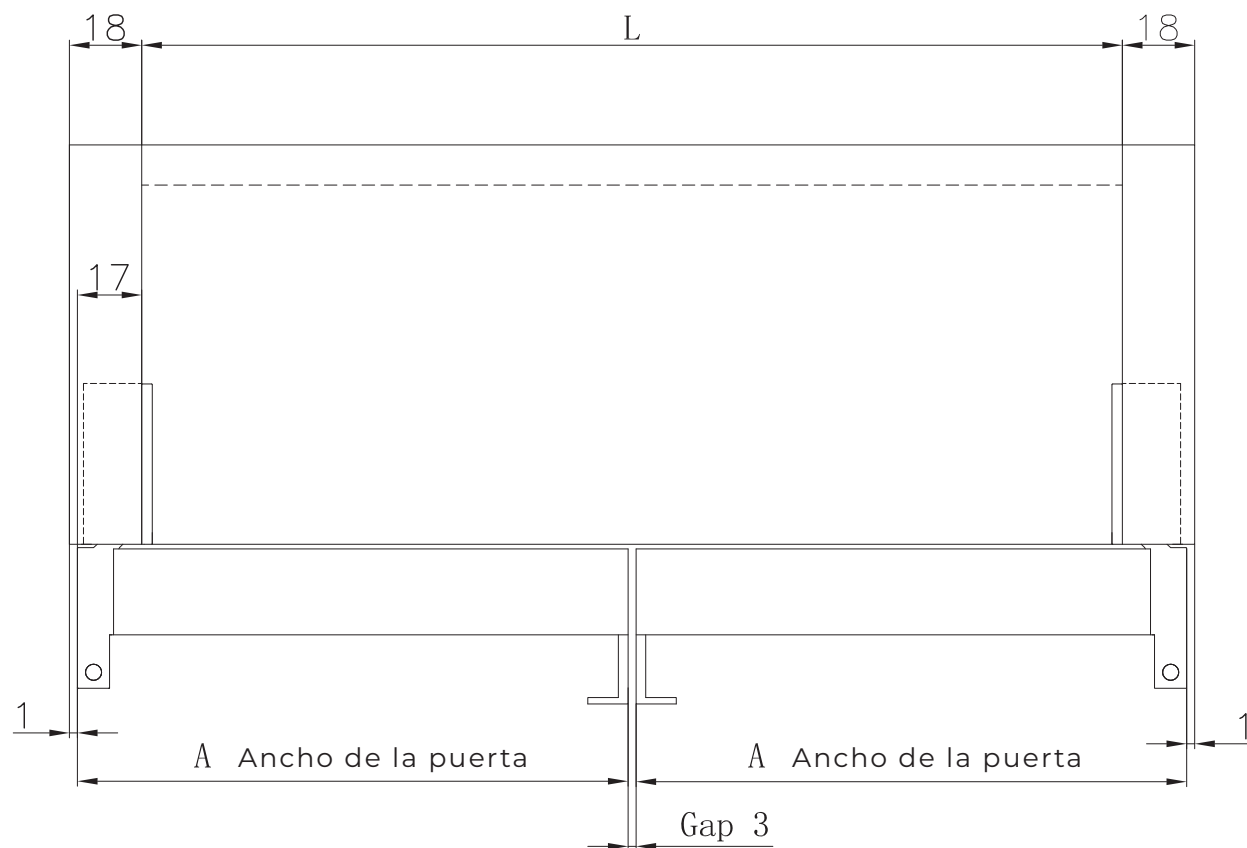

Cálculo: A ancho de la puerta = $L / 2 + 15.5$

9. Cálculo de dimensiones para 4 puertas

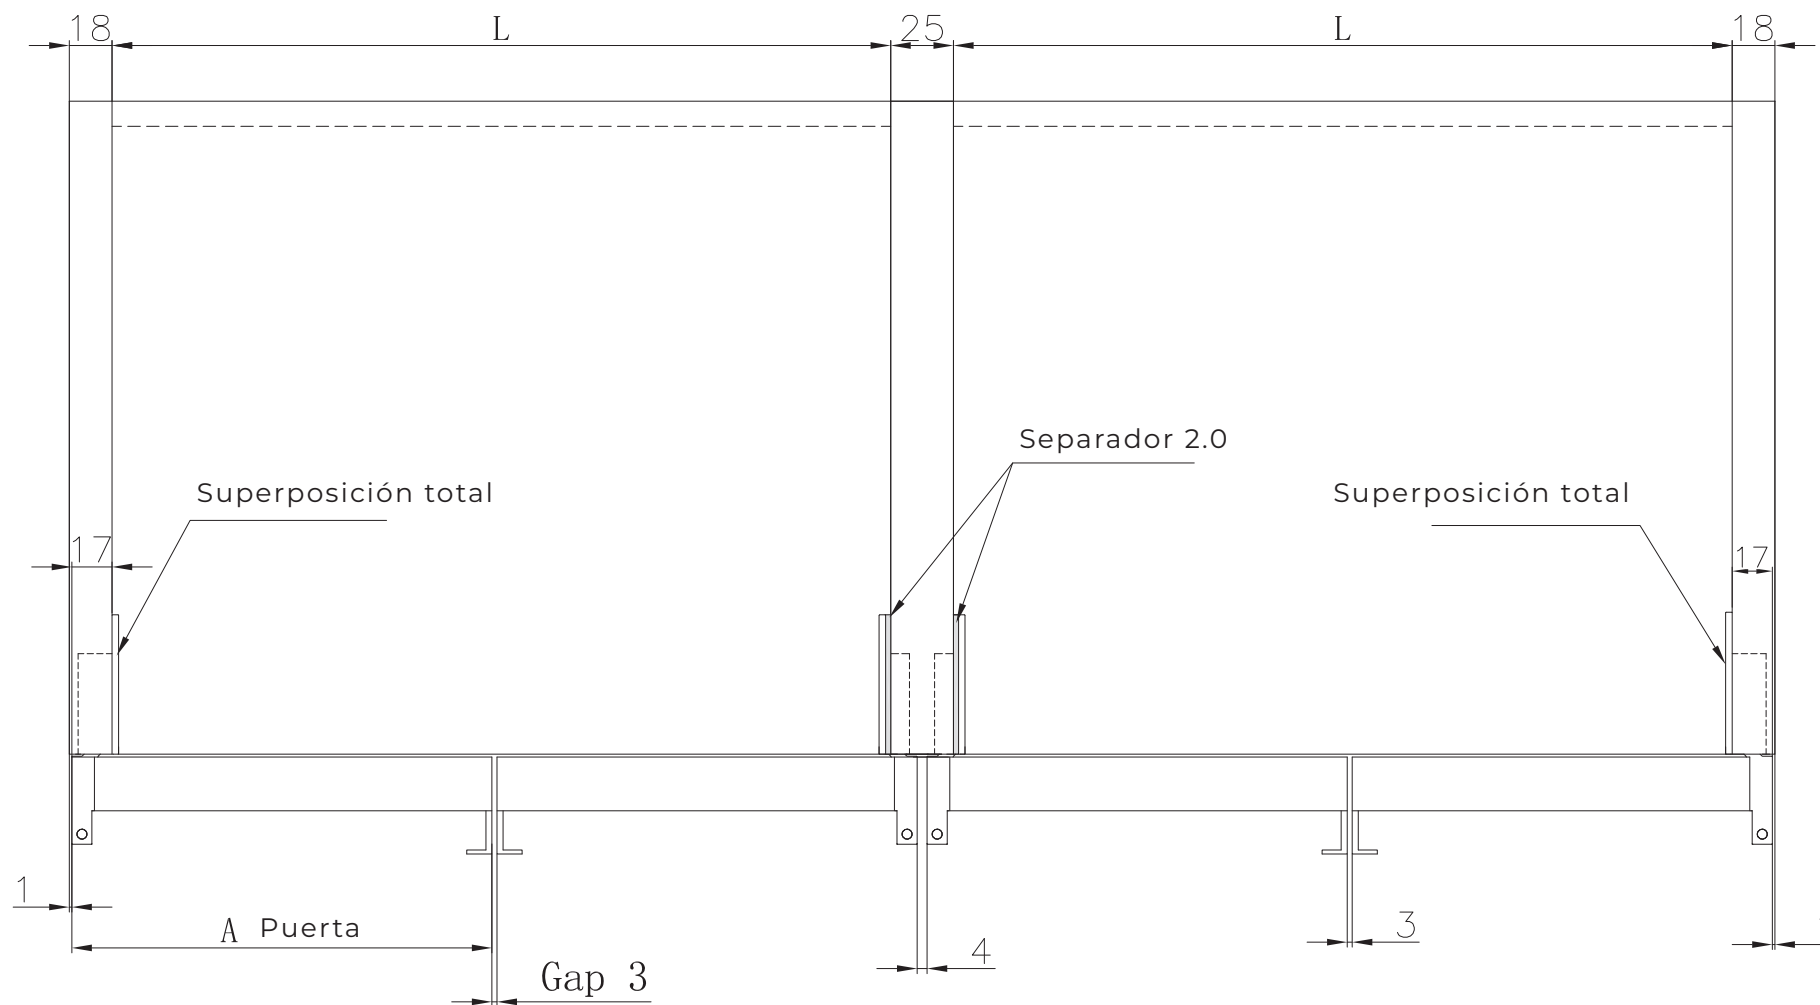

Cálculo: $A \text{ Puerta} = L / 2 + 12$

10. Función

